



Detector de paso con Geombo



Propiedades físicas


- Dimensiones 430 x 240 x 5
- Fácil manera de contar con la gente que entra al vehículo
- Precisión 97%
- Manufacturado con materiales de larga duración

Especificaciones técnicas


Voltaje de alimentación normal	12 - 24 V DC
Máximo voltaje de alimentación	Hasta 40V DC
Máxima consumo de potencia	100 mA
Rango de temperatura ambiente	-40 - +80 °C
Peso	2 Kg

Pinout

Marrón	Alimentación
Azul	Tierra

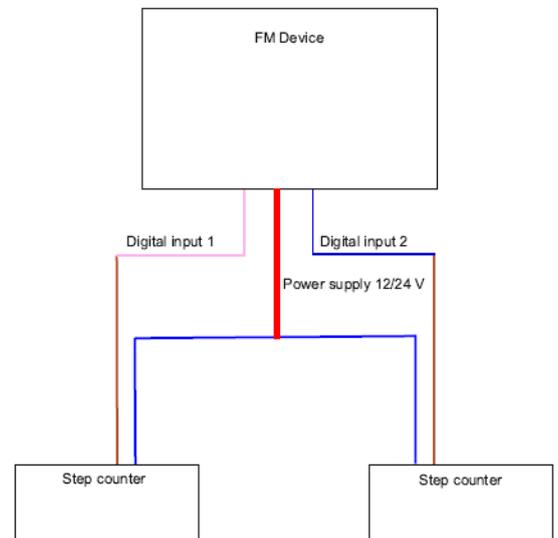

Conección al dispositivo FM del detector de paso

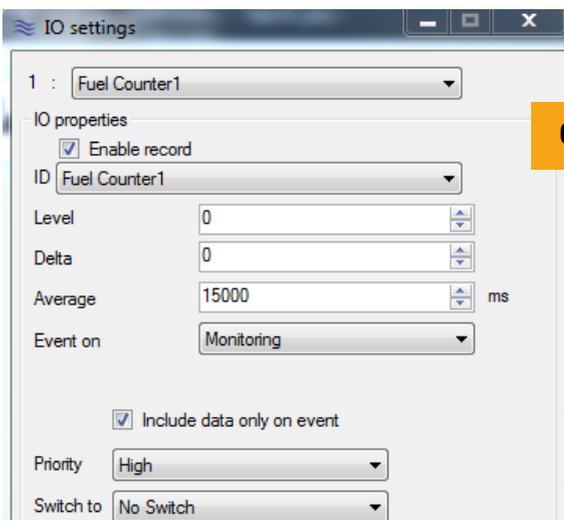

Configurador del dispositivo FM

Configure 2 parámetros IO - Fuel Counter 1 y Foul Counter 2 según el ejemplo de la izquierda.



GEOMBO[®]